



NEW

STAGE 2

설명

JBL Stage 2 시리즈는 오늘날의 음악 및 영화 애호가들에게 탁월한 오디오 성능을 제공합니다. 수십 년에 걸친 연구의 결과물인 고급 음향 기술이 타의 추종을 불허하는 음향 경험을 선사합니다. Stage 2는 음질이 부족한 휴대용 스피커에서 현대 가정의 트렌드를 보완하는 디자인으로 공연 사운드에 이르기까지 완벽한 업그레이드를 제공합니다.

특징

- 지오메트리가 업데이트된 차세대 JBL HDI™ 혼
- 고성능 크로스오버 및 시스템 설계
- 아노다이징 알루미늄 돔 트위터
- 자석 부착 그릴
- 에스프레소 또는 라떼의 두 가지 마감으로 제공
- JBL MA 시리즈 AVR, 스피너 BT 및 클래식 턴테이블과 호환 가능
- JBL Stage 2 라우드스피커와 일치하는 음색 및 음성



JBL



| 스펙

제품				
모델	240B	250B	260F	280F
설명	2-Way bookshelf loudspeaker	2-Way bookshelf loudspeaker	2½-way floor standing loudspeaker	2½-way floor standing loudspeaker
임피던스	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms
파워 핸들링	20-150W	20-150W	20-225W	20-225W
우퍼 사이즈	4.5"	5.25"	6.5"	8"
우퍼 개수	1	1	2	2
트위터 종류	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter
민감도 (dB@2.83V, 1M)	85dB	86dB	90dB	91dB
주파수 응답	53Hz-25kHz	50Hz-25kHz	40Hz-25kHz	33Hz-25kHz
사이즈(HxWxD)	10.7in (272mm) x 6.9in (175mm) x 8.5in (217mm)	12.6in (321mm) x 7.9in (200mm) x 9.5in (241mm)	40.8in (1036mm) x 12.2in (310mm) x 14.3in (362mm)	43.8in (1113mm) x 14.1in (357mm) x 16.5in (420mm)
SKU(s)	JBL240BBLKAM JBL240BWHTAM	JBL250BBLKAM JBL250BWHT	JBL260FBLKAM JBL260FWHTAM	JBL280FBLKAM JBL280FWHTAM

제품				
모델	245C	240H	200P	220P
설명	2½-way center loudspeaker	2 Dolby Atmos Add On Module	10" powered subwoofer	12" powered subwoofer
임피던스	6 ohms	6 ohms		
파워 핸들링	20-150W	20-150W	150W RMS (300W Dynamic)	250W RMS (500W Dynamic)
우퍼 사이즈	4.5"	4.5"	10"	12"
우퍼 개수	4	1	1	1
트위터종류	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter	1" (25mm) Anodized Aluminum Tweeter	-	-
민감도 (dB@2.83V, 1M)	91dB	87dB	-	-
주파수 응답	55Hz-25kHz	85Hz-25kHz	28Hz-150Hz	26Hz-150Hz
사이즈(HxWxD)	6.1in (156mm) x 29.1in (740mm) x 8.5in (217mm)	6.9in (176mm) x 7.1in (180mm) x 10.6in (270mm)	14.2in (361mm) x 13.8in (350mm) x 15.2in (385mm)	16.4in (416mm) x 15.9in (405mm) x 17.5in (444mm)
SKU(s)	JBL245CBLKAM JBL245CWHTAM	JBL240HBLKAM JBL240HWHTAM	JBL200PBLKAM JBL200PWHTAM	JBL220PBLKAM JBL220PWHTAM


STAGE 2 ARCHITECTURAL

설명

스테이지 아키텍처 시리즈는 음악이 돋보일 수 있도록 주변 환경과 조화를 이루는 아이코닉한 JBL 사운드를 전달하도록 설계되었습니다. 모든 모델은 베젤 그릴이 없는 시각적으로 분리되도록 제작되었으며, 설치가 간편하여 스피커가 보이지 않고 들리도록 설계되었습니다. 어쿠스틱 스무딩 배플, 어쿠스틱 렌즈 트위터, 특허받은 HDI™(High-Definition Imaging) 도파관 등의 요소가 설계에 통합되어 선명하고 정확한 사운드를 보장합니다. 벽면 및 천장 설치를 위한 다양한 구성의 8가지 모델이 제공됩니다.

특징

- 트랜스듀서 통합을 개선하기 위한 어쿠스틱 스무딩 기능이 있는 견고한 배플 디자인
- 부드러운 온/오프 축 주파수 응답을 위한 어쿠스틱 렌즈가 장착된 알루미늄 돔 트위터
- 부드러운 분산과 낮은 왜곡을 위해 최적화된 지오메트리를 갖춘 HDI™(High-Definition Imaging) 혼
- 넓은 청취 영역에서 부드럽고 정확한 사운드를 위한 Harman 타겟 커브 음향 성능
- 제로 베젤 메탈 그릴로 벽이나 천장과 같은 높이에 설치하여 눈에 띄지 않는 깔끔한 외관 구현
- 최대 2"(50mm) 두께의 벽/천장재와 호환되는 XL-2 설치 시스템

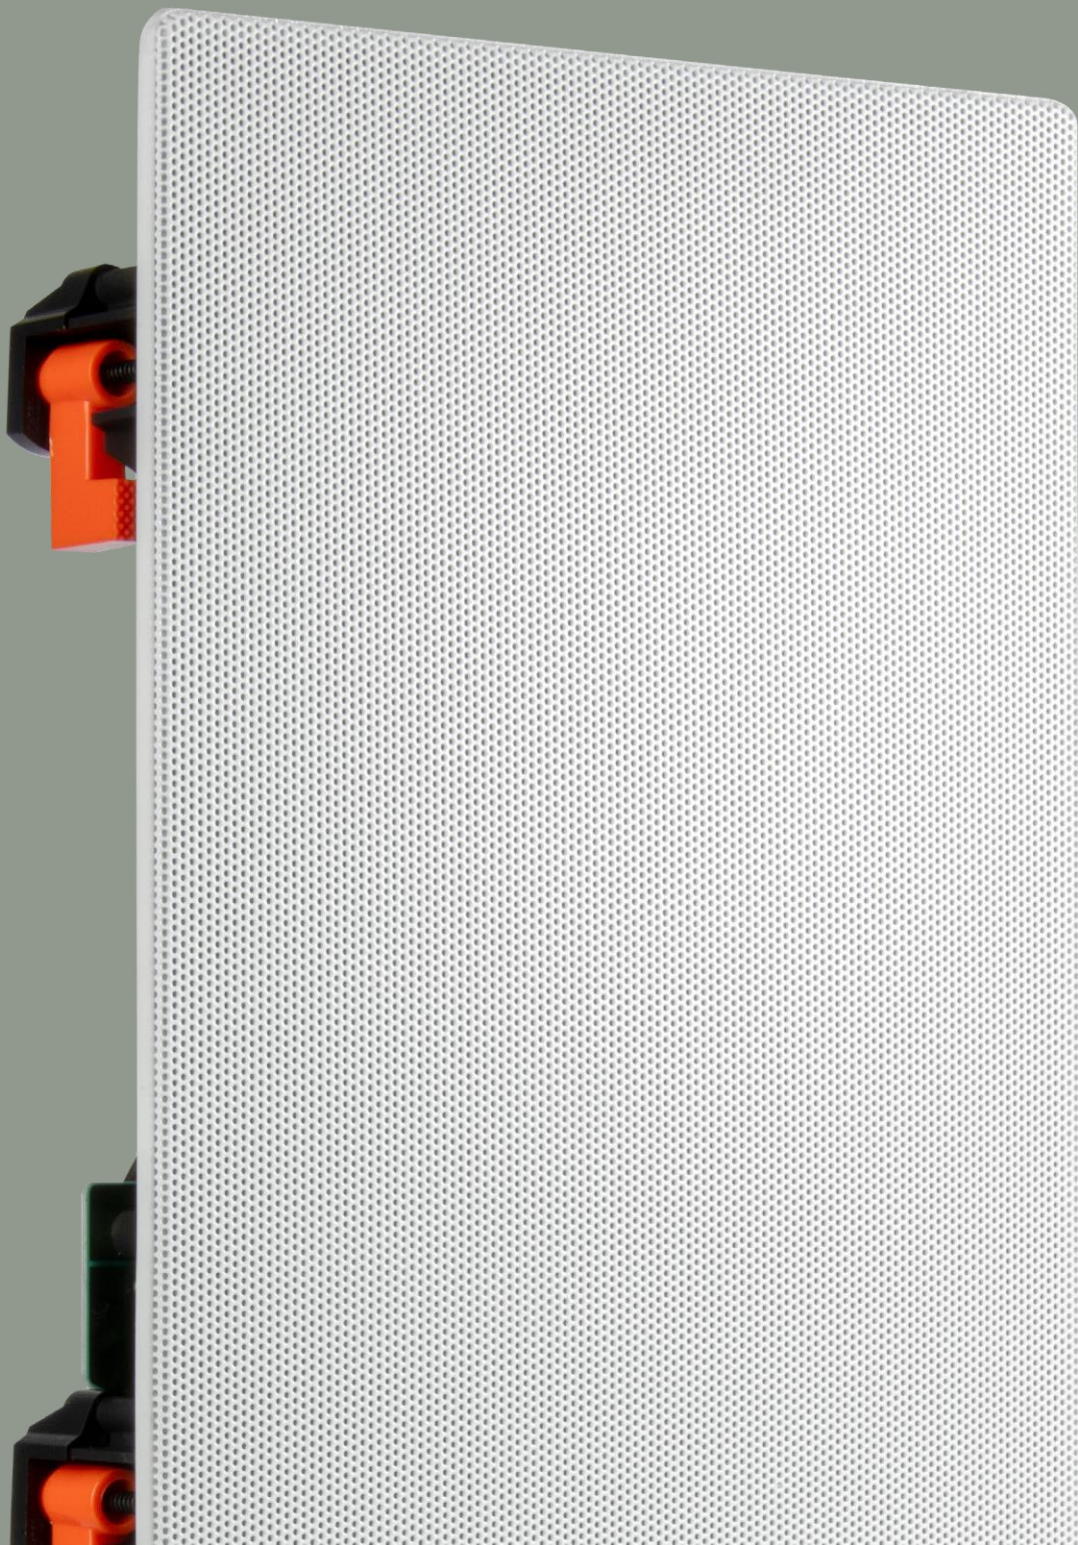

스펙

제품				
모델	Stage 260C	Stage 260CDT	Stage 280C	Stage 260CSA
설명	2-way 6.5in (166mm) In-Ceiling Loudspeaker	2-way 6.5in (166mm) Dual Tweeter In-Ceiling Loudspeaker	2-way 8in (203mm) In-Ceiling Loudspeaker	2-way 6.5in (166mm) Angled In-Ceiling Loudspeaker
임피던스	8ohm	8ohm	8ohm	8ohm
파워 핸들링	20-100W RMS	20-75W RMS	20-120W RMS	20-100W RMS
트위터종류	Aluminum Dome	Aluminum Dome	Aluminum Dome	Aluminum Dome
민감도 (dB@2.83V, 1M)	87dB	90dB	90dB	87dB
주파수 응답	50Hz-25kHz (-6dB on-axis)	50Hz-25kHz (-6dB on-axis)	42Hz-25kHz (-6dB on-axis)	50Hz-25kHz (-6dB on-axis)
사이즈	Dia: 8" (203mm)	Dia: 8" (203mm)	Dia: 9.6" (244mm)	H: 8.6" (219mm) x W: 8.6" (219mm)
SKU(s)	JBL260C	JBL260CDT	JBL280C	JBL260CSA

제품				
모델	Stage 280CSA	Stage 250WL	Stage 260W	Stage 280W
설명	2-way 8in (203mm) Angled In-Ceiling Loudspeaker	2-way Dual 5.25in (133mm) In-Wall Loudspeaker	2-way 6.5in (166mm) In-Wall Loudspeaker	2-way Dual 5.25" (130mm) In-Wall Loudspeaker
임피던스	8ohm	8ohm	8ohm	8ohm
파워 핸들링	20-120W RMS	20-120W RMS	20-100W RMS	20-120W RMS
트위터 종류	Aluminum Dome	Aluminum Dome	Aluminum Dome	Aluminum Dome
민감도 (dB@2.83V, 1M)	90dB	90dB	87dB	90dB
주파수 응답	42Hz-25kHz (-6dB on-axis)	52Hz-25kHz (-6dB on-axis)	50Hz-25kHz (-6dB on-axis)	42Hz-25kHz (-6dB on-axis)
사이즈(HxW)	11.4" (289mm) x 11.4" (289mm)	18.1" (460mm) x 6.4" (162mm)	12.2" (311mm) x 7.2" (184mm)	14.6" (372mm) x 9.4" (238mm)
SKU(s)	Stage 280CSA	JBL250WL	JBL260W	JBL280W

NEW

MODERN AUDIO AV RECEIVERS

설명

새로운 JBL MA 리시버로 탁월한 오디오 성능을 경험해 보세요. 고급 프로세싱과 고해상도 DAC가 탑재된 이 리시버는 풍부하고 몰입감 넘치는 사운드를 제공합니다. 원활한 무선 스트리밍, 다양한 연결 옵션, 직관적인 컨트롤을 갖춘 JBL MA 리시버는 탁월한 선명도와 다이내믹 레인지를 제공하여 모든 홈 오디오 설정에 완벽합니다.

특징

- 뛰어난 음질을 위한 고급 프로세싱 및 고해상도 DAC
- Bluetooth, Wi-Fi(MA310 제외), AirPlay 2를 통한 원활한 무선 스트리밍
- 다양한 연결성: HDMI, 옵티컬, 동축 및 아날로그 입력
- 사용자 친화적인 인터페이스와 리모컨을 통한 직관적인 컨트롤
- 모든 홈 오디오 설정을 보완하는 세련된 디자인



JBL

스펙

제품					
모델	MA310	MA510	MA710	MA7100HP	MA9100HP
설명	5.1-channel 4K AV Receiver with White Front Panel	5.1-channel 4K AV Receiver with White Front Panel	7.1-channel 8K AV Receiver with White Front Panel	7.1-channel High-Performance 8K AV Receiver with White Front Panel	9.1-channel High-Performance 8K AV Receiver with White Front Panel
채널	5.2	5.2	7.2	7.2	9.2
앰프 클래스	D	D	D	D	D
인풋	4 HDMI / 1 Coaxial / 1 Optical / 2 RCA	4 HDMI / 1 Coaxial / 1 Optical / 2 RCA	6 HDMI / 1 Coaxial / 1 Optical / 2 RCA	6 HDMI / 1 Coaxial / 1 Optical / 2 RCA	6 HDMI / 1 Coaxial / 1 Optical / 2 RCA
아웃풋	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI	2 HDMI	2 HDMI
사이즈(HxWxD)	4.3" (109.9mm) x 17.0" (432.0mm) x 13.7" (347.6mm)	4.3" (109.9mm) x 17.0" (432.0mm) x 13.7" (347.6mm)	4.3" (109.9mm) x 17.0" (432.0mm) x 13.7" (347.6mm)	5.3" (135.0mm) x 17.0" (432.0mm) x 15.6" (396.4mm)	5.3" (135.0mm) x 17.0" (432.0mm) x 15.6" (396.4mm)
SKU(s)	JBLMA310WHTAM JBLMA310BLKAM	JBLMA510WHTAM JBLMA510BLKAM	JBLMA710WHTAM JBLMA710BLKAM	JBLMA7100HPWHTAM JBLMA7100HPBLKAM	JBLMA9100HPWHTAM JBLMA9100HPBLKAM

CLASSIC SERIES LOUDSPEAKERS

설명

JBL 클래식시리즈는 시대를 초월한 디자인과 현대 기술을 결합하여 다른 어떤 스피커와 구성품과도 비교할 수 없는 다양한 스피커를 만들어 냈습니다. 1970년대의 전설적인 L100 Century 라우드스피커에서 영감을 받은 클래식시리즈 스피커는 상징적인 퀘드렉스 폼 그릴, 화이트 콘 우퍼, 천연 월넛 우드 베니어 마감이 특징이며, 클래식시리즈 구성품은 동일한 천연 월넛 우드 베니어와 가공된 알루미늄으로 최신 고해상도 디지털 오디오 및 아날로그 오디오 전자 장치를 둘러싸고 있어 클래식시리즈는 다시 태어난 JBL의 전설입니다.



L52 CLASSIC

5.25-inch (130mm) 2-Way Bookshelf Loudspeaker

캘리포니아 노스리지에 위치한 세계적으로 유명한 JBL의 음향 엔지니어링 시설에서 설계 및 엔지니어링된 L52 클래식은 5.25인치(130mm) 2웨이 라우드스피커로, 수상 경력에 빛나는 대형 제품군의 레트로 스타일에 JBL의 첨단 음향 기술을 결합한 것이 특징입니다. L52 클래식의 빈티지 디자인은 정품 호두나무 베니어 캐비닛과 쿼드렉스 폼 그릴을 선택할 수 있는 것이 특징입니다.

- 어쿠스틱 렌즈 도파관이 장착된 0.75인치(20mm) 티타늄 돔 트위터
- 5.25인치(133mm) 캐스트 프레임, 베이스 리플렉스 디자인의 화이트 퓨어 펄프 콘 우퍼와 전면 발화 튜닝 포트
- 블랙, 번트 오렌지, 다크 블루의 세 가지 색상으로 제공되는 빈티지 쿼드렉스 폼 그릴
- 새틴 월넛 가구 등급의 우드 베니어고주파 레벨 감쇠기



L82 MKII CLASSIC

2-Way 8-Inch (200mm) Bookshelf Loudspeaker

이 8인치(200mm) 2웨이 북셸프 라우드스피커는 업그레이드된 JBL 음향 부품을 사용하여 클래식 라우드스피커의 음질을 향상시켰습니다. 우퍼와 트위터의 성능 향상 외에도 L82 클래식 MKII는 프리미엄 터미널 컵을 통해 바이 와이어/바이 앰프 기능을 포함하도록 크로스오버 네트워크가 개선되었습니다.

- 블랙, 오렌지, 블루 중에서 선택할 수 있는 JBL의 상징적인 스타일과 빈티지 쿼드렉스 폼 그릴이 적용된 레트로 디자인
- 퓨어 펄프 화이트 콘 우퍼가 장착된 8인치(200mm) 캐스트 프레임
- 어쿠스틱 렌즈와 웨이브가이드에 결합된 1인치(25mm) 티타늄 돔 트위터
- 고주파 레벨 감쇠기



CLASSIC SERIES LOUDSPEAKERS

L100 MKII CLASSIC

3-Way 12-Inch (300mm) Bookshelf Loudspeaker

이 12인치(300mm) 3웨이 북셸프 라우드스피커는 업그레이드된 JBL 음향 부품을 사용하여 클래식 라우드스피커의 음질을 향상시켰습니다. 우퍼, 미드레인지, 트위터의 성능 향상 외에도 L100 Classic MkII는 프리미엄 터미널 컵을 통해 바이 와이어/바이 앰프 기능을 포함하도록 크로스오버 네트워크가 개선되었습니다.

- 블랙, 오렌지, 블루 중 선택할 수 있는 JBL의 상징적인 스타일과 빈티지 퀴드렉스 폼 그릴이 적용된 레트로 디자인
- 퓨어 펄프 화이트 콘 우퍼와 듀얼 스파이더가 장착된 12인치(300mm) 캐스트 프레임
- 5.25인치(130mm) 폴리머 코팅 퓨어 펄프 콘 미드레인지 드라이버
- 어쿠스틱 렌즈와 웨이브가이드에 결합된 1인치(25mm) 티타늄 돔 트위터
- 고주파 및 중주파 레벨 감쇠기



L10cs

10-inch (250mm) Down-Firing Powered Subwoofer

10인치(250mm) 다운파이어링 우퍼와 250W RMS 내장 앰프를 갖춘 L10cs는 다양한 오디오 시스템에 충분한 저주파를 지원합니다. 2채널 라우드스피커와 통합 음악 시스템부터 홈 시어터에 이르기까지 L10cs는 음악에 깊이를 더하고 영화와 비디오 게임에 임팩트를 더합니다.

- 10인치(250mm) 다운파이어링 폴리셀룰로오스 화이트 콘 우퍼
- 고급 250W RMS(500W 다이내믹) 앰프
- 블랙 및 내추럴 월넛 리얼 우드 베니어크로스오버, 위상 및 볼륨 조절 가능
- 자동 온/오프



스펙

제품				
모델	L52	L82MK2	L100MK2	L10cs
설명	2-way 5.25-inch Bookshelf Loudspeaker	2-Way 8-inch (200mm) Bookshelf Loudspeaker	3-Way 12-inch (300mm) Bookshelf Loudspeaker	10-inch (250mm) Down Firing Powered Subwoofer
임피던스	4 ohms	8 ohms	4 ohms	-
파워 핸들링	10 - 75W RMS	25-125W RMS	25-200W RMS	225W RMS / 500W Dynamic
우퍼 사이즈	5.25"	8"	12"	10"
우퍼 개수	1	1	2	1
트위터 종류	3/4" Titanium dome	1" Titanium dome	1" Titanium dome w/ acoustic lens	-
민감도 (dB@2.83V, 1M)	85dB	88dB	90dB	-
주파수 응답	47Hz - 24kHz (-6dB)	44Hz ~ 40kHz (-6 dB)	40Hz-40kHz (-6dB)	32Hz - 150Hz
사이즈(HxWxD)	13" (330.2mm) x 7.74" (196.6mm) x 8.51" (216.2mm)	18.61" (472.8mm) x 11.06" (281mm) x 11.65" (296mm)	25.3" (642.9mm) x 15.4" (389.9mm) x 14.4" (365.1mm)	15.4" (390mm) x 13.3" (335.4mm) x 15.6" (395.2mm)
SKU(s)	JBLL52CLASSICBLK, JBLL52CLASSICBLU, JBLL52CLASSICORG, JBLL52CLASSICBG	JBLL82MK2ORG, JBLL82MK2BL, JBLL82MK2BLU, JBLL82CLASSICBG	JBLL100MK2BLK, JBLL100MK2ORG, JBLL100MK2BLU, JBLL100CLASSICBG	JBLL10CSBLKAM, JBLL10CSWALAM



CLASSIC SERIES ELECTRONICS

설명

레트로 디자인과 현대적인 성능이 조화를 이루는 JBL 클래식 일렉트로닉스를 만나보세요. 아이코닉한 SA600 앰프에서 영감을 받은 이 제품은 월넛 베니어 사이드 패널로 빈티지한 느낌을 주는 동시에 강력하고 효율적인 사운드를 위한 첨단 앰프 기술을 제공합니다. 클래식한 스타일과 현대적인 혁신의 완벽한 융합으로 청취 경험을 향상시켜 보세요.



SA550

Integrated Amplifier with Bluetooth

JBL SA550 클래식은 1960년대의 클래식 JBL SA600 앰프에서 영감을 받아 복고풍 스타일과 월넛 베니어 사이드 패널로 외관이 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 조화를 이룹니다. 내부에는 높은 출력, 독창적인 효율성 및 미세한 노이즈 제어 기능을 갖춘 고급 앰프 토폴로지를 사용하는 오늘날의 음악 시스템인 JBL SA550이 탑재되어 있습니다.

- 클래스 G 앰프: 90W/8옴, 150W/4옴, 초저왜곡
- 고음질 DAC: ESS ES9038K2M, 디지털 입력 3개(Coax, Toslink)
- 블루투스 입력은 aptX® 적응형 기술 및 AAC를 지원합니다.
- MM 및 MC 포노 스테이지를 포함한 디지털 및 아날로그 입력
- 월넛 베니어 사이드 패널은 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 어울립니다.



SA750

Integrated Amplifier with Wi-Fi and Streaming

JBL은 복고풍 스타일, 기념배지, 현대적인 기능, 연결성 및 증폭 기능을 갖춘 SA750 인티 앰프를 제작했습니다. 60년대의 클래식 JBL SA600 앰프에서 영감을 받은 SA750은 고해상도 스트리밍 오디오, 무선 연결, Dirac 라이브룸 보정 및 클래스 G 앰프 기술로 업데이트되었습니다.

- 클래스 G 앰프: 120W/8옴, 220W/4옴, 초저왜곡 제공
- 고해상도 DAC: 3개의 디지털 입력(Coax, Toslink)을 갖춘 ESS ES9038K2M 탑재
- Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 네트워크 스트리밍
- 에어플레이, 크롬캐스트, 스포티파이 커넥트, 타이달 커넥트, 룬 레디와 함께 사용 가능
- MM 및 MC 포노 스테이지를 포함한 디지털 및 아날로그 입력 단자
- 월넛 베니어 사이드 패널은 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 어울립니다.



CLASSIC SERIES ELECTRONICS

CD350 Compact Disc Player

1960년대의 JBL SA600 앰프에서 영감을 받아 복고풍 스타일과 월넛 베니어 사이드 패널을 적용한 JBL CD350 클래식은 클래식 및 레트로 하이파이 시스템의 완벽한 파트너입니다. 외부의 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 월넛 마감 라우드스피커와 완벽하게 어울립니다.

- 클래식한 스타일의 모던 컴팩트 디스크 플레이어
- 월넛 베니어 측면 패널이 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 어울립니다.
- CD, CD-R, CD-RW 재생
- 디스크 및 USB에서 FLAC, WAV 및 MP3 음악 파일 지원
- 디스크 및 USB에서 24비트/96kHz 지원
- 아날로그 및 디지털 출력



MP350 Digital Media Player

1960년대의 JBL SA600 앰프에서 영감을 받아 복고풍 스타일과 월넛 베니어 사이드 패널을 적용한 JBL MP350 Classic은 클래식 및 레트로 Hi-Fi 시스템의 완벽한 파트너입니다. 외부의 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 월넛 마감 라우드스피커와 완벽하게 어울립니다.

- 클래식한 스타일의 네트워크 미디어 플레이어
- 월넛 베니어 사이드 패널은 JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 어울립니다.
- Apple Airplay2와 함께 작동하며 크롬캐스트가 내장되어 있습니다.
- Spotify Connect와 작동
- MQA를 지원하는 Tidal Connect와 함께 작동
- Roon 지원
- 최대 24비트/192kHz 고음질 오디오 지원
- 아날로그 및 디지털 출력



TT350 Bluetooth Turntable

JBL TT350 턴테이블로 최고의 바이닐 재생을 경험해 보세요. 세련된 디자인과 고음질 사운드가 결합된 이 턴테이블은 바이닐 애호가에게 탁월한 청취 경험을 제공합니다. 정밀한 엔지니어링으로 일관된 성능을 보장하므로 오디오 애호가의 설정에 완벽하게 추가할 수 있습니다.

- 안정적인 회전을 위한 다이렉트 드라이브 모터
- 댐핑과 가벼운 고무 매트가 있는 가공된 알루미늄 플래터는 공진과 소음을 줄여줍니다.
- 교체 가능한 헤드셀이 있는 S자형 톤암
- JBL 클래식 및 스튜디오 모니터 라우드스피커와 어울리는 천연 호두나무 베니어 받침대
- 최적의 트래킹을 위한 조정 가능한 카운터웨이트
- 정확한 재생을 위한 안티 스키이트 컨트롤
- 간편한 설치와 청취를 위해 타원형 스타일러스가 설치 및 정렬된 프리미엄 무빙 마그넷 카트리지



| 스펙

제품		
모델	SA550	SA750
설명	Integrated Amplifier with Bluetooth	Integrated Amplifier with Wi-Fi and Streaming
채널	2	2
앰프 클래스	Class G	Class G
파워 아웃풋	90W	120W
파워 서플라이	500W toroidal	800W toroidal
인풋	Bluetooth / 1 Optical / 2 coaxial / 3 RCA / 1 Phono / 1 3.5mm Auxiliary	Network / 2 Optical / 2 coaxial / 3 RCA / 2 Phono / 1 3.5mm Auxiliary
아웃풋	1 RCA Preout / 1 3.5mm headphone	1 RCA Preout / 1 3.5mm headphone
DAC 프로세서	ESS9038K2M	ESS9038K2M
사이즈(HxWxD)	4.49" (114mm) x 17.68" (449mm) x 12.87" (327mm)	4.49" (114mm) x 17.68" (449mm) x 12.87" (327mm)
SKU(s)	JBLSA550AM	JBLSA750WALAM

제품			
모델	CD350	MP350	TT350
설명	Compact Disc Player	Streamer	Direct Drive Turntable
파워 서플라이	20W	12W	36W
인풋	USB Type A	USB Type A	N/A
아웃풋	1 RCA / 1 Optical / 1 Coaxial	1 RCA / 1 Optical / 1 Coaxial	1 non preamplified phono
DAC 프로세서	24bit / 96kHz	up to 24bit / 192kHz	-
사이즈(HxWxD)	3.1" (79mm) x 17.7" (449mm) x 11.1" (282mm)	4.8" (121.9mm) x 4.1" (104.1mm) x 5.2" (132.1mm)	6.0" (150mm) x 17.7" (449mm) x 14.0" (355mm)
SKU(s)	JBLCD350WNAM	JBLMP350WNAM	JBLTT350WALAM

CLASSIC SERIES MUSIC SYSTEMS

L42MS

Integrated Music System

JBL L42ms는 오늘날의 엔터테인먼트 라이프스타일에 맞게 설계된 통합 음악 시스템입니다. 엔터테인먼트 라이프스타일에 맞게 설계된 통합 음악 시스템으로, 한 쌍의 JBL 라우드스피커의 상징적인 사운드를 하나의 캐비닛 시스템에 담았습니다. 아이코닉한 JBL 쿼드렉스 그릴 뒤에는 한 쌍의 듀얼 4인치(100mm) 우퍼와 듀얼 0.75인치(20mm) 알루미늄 돔 트위터가 좌우로 배치되어 넓고 고른 음장을 만들어냅니다.

- 24비트/96kHz DAC를 갖춘 200W RMS
- 크롬캐스트, AirPlay 2, 블루투스 무선 오디오
- HDMI-ARC, RCA, 3.5mm 입력
- 사운드필드 익스팬더 및 베이스 컨투어 컨트롤



L75MS

Integrated Music System

JBL L75ms 뮤직 시스템은 음향 성능을 희생하지 않고도 자신의 음악 컬렉션을 더 쉽게 감상할 수 있는 방법을 찾는 애호가들을 위한 제품입니다. 전통적인 하이파이 시스템을 현대적으로 재해석한 L75ms는 월넛 우드 베니어 캐비닛 마감과 블랙 쿼드렉스 폼 그릴을 공유하는 JBL 클래식 시리즈에서 디자인 영감을 얻었습니다.

- 24비트/96kHz DAC를 갖춘 350W RMS
- 크롬캐스트, AirPlay 2, 블루투스 무선 오디오
- HDMI ARC, MM 포노, 3.5mm 입력
- 사운드필드 익스팬더 및 베이스 컨투어 컨트롤



스펙

제품		
모델	L42MS	L75MS
설명	Integrated Music System	Integrated Music System
임피던스	HDMI ARC / Bluetooth / Network / 1 RCA / 1 3.5mm Aux	HDMI ARC / Bluetooth / Network / 1 Phono / 1 3.5mm Aux
파워 핸들링	200W Total system power	350W Total system power
드라이버 사이즈	4"	5.25"
드라이버 개수	2	3
트위터종류	Two 3/4" aluminum dome	Two 1" aluminum dome
민감도 (dB@2.83V, 1M)	1 RCA Subwoofer Out	1 RCA Subwoofer Out
주파수 응답	55Hz-25kHz (-6dB)	45Hz - 25kHz (-6dB)
사이즈(HxWxD)	6.4" (162mm) x 24.3" (617mm) x 9.2" (234mm)	8.5" (216mm) x 31.1" (790mm) x 11.3" (287mm)
SKU(s)	JBLL42MSBLKAM, JBLL42MSWAL AM	JBLL75MSAM JBLL75MSBG AM

STUDIO MONITORS

4329P

Powered Loudspeaker System

JBL 4329P 스튜디오 모니터 파워 라우드스피커는 고해상도 스트리밍 오디오와 프로슈머 연결 기능을 갖춘 완전 독립형 증폭 라우드스피커 시스템입니다. 특허받은 JBL 음향 기술은 놀라운 정확도와 강력한 다이내믹스로 사운드를 구현하며, 광범위한 유무선 연결은 음악 애호가에게 가능성의 세계를 열어줍니다.

- 고성능 파워 라우드스피커 시스템
- 특허받은 JBL 2409H, 1인치(25mm) 컴프레션 드라이버 및 고해상도 이미징 분산 혼
- JBL JW200P-4, 8인치(200mm) 퓨어 펄프 블랙 페이퍼 콘 우퍼(캐스트 프레임 포함)
- 24비트/192kHz 고해상도 DAC를 갖춘 600W RMS 총 시스템 전력(각 스피커 300와트/각 우퍼 250와트 및 각 압축 드라이버 50와트)
- 구글 크롬캐스트 내장, 애플 에어플레이 2 및 블루투스 무선 오디오
- USB 및 광 디지털 입력과 XLR / ¼인치 TRS 및 3.5mm 아날로그 입력



4305P

Powered Bookshelf Loudspeaker System

JBL 4305P 스튜디오 모니터는 고해상도 스트리밍 오디오와 프로슈머 연결 기능을 갖춘 완전 독립형 파워 라우드스피커 시스템입니다. 특허받은 JBL 음향 기술이 놀라운 정확도와 강력한 다이내믹스로 사운드를 구현하며, 광범위한 유무선 연결로 음악 애호와 콘텐츠 제작자에게 무한한 가능성을 열어줍니다.

- 고성능 파워 북셸프 라우드스피커 시스템
- 특허받은 JBL 2410H-2 1인치(25mm) 컴프레션 드라이버 및 고해상도 이미징 혼
- 캐스트 프레임이 장착된 특허받은 JBL JW130P-4, 5.25"(130mm) 퓨어 펄프 블랙 페이퍼 콘 우퍼
- 300W 총 시스템 전력 및 24비트/192kHz 고해상도 DAC
- 구글 크롬캐스트 내장, 애플 에어플레이 2, 블루투스 무선 오디오

스펙

제품		
모델	4329P	4305P
설명	Powered Loudspeaker System	Powered Bookshelf Loudspeaker System
임피던스	Network / Bluetooth / 2 XLR / 1 Optical / 1 3.5mm auxiliary / 1 USBtype-b	Network / Bluetooth / 2 XLR / 1 Optical / 1 3.5mm auxiliary / 1 USBtype-b
파워 핸들링	600W Class D System Power 300W RMS per Speaker	300W Class D System Power 150W RMS per Speaker
우퍼 사이즈	8"	5.25"
우퍼 개수	1	1
트위터종류	2409H 1" Compression driver	2310H-2 1" compression driver
민감도 (dB@2.83V, 1M)	1 RCA Subwoofer Out	1 RCA Subwoofer Out
주파수 응답	28 Hz - 25 kHz (-6 dB)	45 Hz - 25 kHz (-6 dB)
사이즈(HxWxD)	20.3" (515.5mm) x 12.6" (320mm) x 12.7" (322.4mm)	13.2" (336mm) x 8.3" (210mm) x 8.8" (223.3mm)
SKU(s)	JBL4329PBLKAM, JBL4329PWALAM, JBL4329PWHMAM	JBL4305PBLKAM, JBL4305PWALAM, JBL4305PWHMAM

STUDIO 6

설명

JBL Studio 6 시리즈는 전문가용 압축 드라이버 기술을 보다 합리적인 가격 대로 제공합니다. 고화질 이미징 혼에 결합된 2414H-1 1인치 압축 드라이버를 기반으로 하는 Studio 6 시리즈는 크고 역동적이며 섬세한 사운드를 제공합니다. 폴리플라스 콘 우퍼는 강력한 저음 응답을 제공하며 스타일리시한 캐비닛은 세련미를 더합니다. 세련미를 더합니다. 플로어스탠딩 모델의 자석 부착 그릴과 바인딩 포스트 단자의 듀얼 세트와 같은 프리미엄 디테일이 돋보이는 Studio 6 시리즈는 오디오 애호가들이 홈 오디오 스피커 시스템에 기대하는 모든 것을 갖추고 있습니다.

특징

- JBL의 1인치 압축 드라이버와 HDI 도파관으로 정밀한 사운드 이미징.
- PolyPlas™ 우퍼 콘으로 깊고 정확한 저음.
- 세련된 블랙 마감으로 어떤 인테리어에도 잘 어울립니다.
- 다용도 모델: 다양한 설정을 위한 북셸프, 플로어스탠딩, 센터 채널.
- 견고한 인클로저가 공진을 최소화하여 선명한 사운드를 구현합니다.
- 선명도 향상을 위해 바이와이어링 또는 바이앰핑을 지원합니다.





스펙

제품					
모델	Studio 698	Studio 690	Studio 680	Studio 630	Studio 620
설명	Dual 8", 6" mid, 3-way compression driver floor standing loudspeaker	Dual 8", 2.5-way compression driver floor standing loudspeaker	Dual 6.5", 2.5-way compression driver floor standing loudspeaker	Single 6.5", 2-way compression driver bookshelf loudspeaker	Single 5.25", 2-way compression driver bookshelf loudspeaker
임피던스	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms
파워 핸들링	250W max	250W max	200W max	150W	100W max
우퍼 사이즈	8"	8"	6.5"	6.5"	5.25"
우퍼 개수	2	2	2	1	1
트위터종류	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver
민감도 (dB@2.83V, 1M)	90 dB	90 dB	88 dB	85 dB	84 dB
주파수 응답	36Hz - 40kHz	36Hz - 40kHz	38Hz - 40kHz	45Hz - 40kHz	50Hz - 40kHz
사이즈(HxWxD)	41.65" (1058mm) x 11.81" (300mm) x 15.75" (400mm)	41.65" (1058mm) x 11.81" (300mm) x 13.78" (350)	39.57" (1005mm) x 9.06" (230mm) x 11.81" (300mm)	14.65" (372mm) x 9.06" (230mm) x 11.02" (280mm)	12.28" (312mm) x 7.48" (190mm) x 9.45" (240)
SKU(s)	JBLS698DKW S, JBLS698W	JBLS690DKW S, JBLS690W	JBLS680DKW S, JBLS680W	JBLS630DKW S, JBLS630W	JBLS620DKW S, JBLS620W

제품					
모델	Studio 610	Studio 665C	Studio 625C	Studio 660P	Studio 650P
설명	Single 5.25", 2-way compression driver wall mountable surround loudspeaker	Quad 5.25", 2.5-way compression driver center loudspeaker	Dual 5.25", 2.5-way compression driver center loudspeaker	12" Powered sub-woofer system with 1000W amplifier	10" Powered sub-woofer system with 500W amplifier
임피던스	6 ohms	6 ohms	6 ohms	-	-
파워 핸들링	100W max	200W max	150W max	500W RMS (1000W Dynamic)	250W RMS (500W Dynamic)
우퍼 사이즈	5.25"	5.25"	5.25"	12"	10"
우퍼 개수	1	4	2	1	1
트위터종류	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	2414H-1 1" (25mm) Compression Driver	-	-
민감도 (dB@2.83V, 1M)	84 dB	90 dB	85 dB	-	-
주파수 응답	65Hz - 40kHz	58Hz - 40kHz	64Hz - 40kHz	28Hz - 150Hz	30Hz - 150Hz
사이즈(HxWxD)	11.81" (300mm) x 11.22" (285mm) x 5.91" (150mm)	7.48" (190mm) x 29.92" (760mm) x 9.06" (230mm)	7.48" (190mm) x 17.32" (440mm) x 7.48" (190mm)	16.54" (420mm) x 16.54" (420mm) x 16.54" (420mm)	15.55" (395mm) x 15.55" (395mm) x 15.55" (395mm)
SKU(s)	JBLS610DKWS , JBLS610W	JBLS665CDKWS , JBLS665CW	JBLS625CDKWS , JBLS625CW	JBLS660PDKWSA M, JBLS660PWAM	JBLS650PDKWSA M, JBLS650PWAM


STUDIO 6 ARCHITECTURAL

설명

스튜디오 6 아키텍처 시리즈는 특허받은 JBL 기술을 사용하여 설계되어 어떤 환경과도 조화를 이루는 고성능 홈 시어터 오디오를 제공합니다. 고해상도 이미징(HDI™) 웨이브가이드와 함께 Teonex® 다이어프램을 사용하는 고주파 압축 드라이버가 특징입니다. 고해상도 이미징(HDI™) 웨이브가이드와 폴리플라스 코팅 미드/우퍼 콘을 사용하는 고주파 압축 드라이버를 갖춘 Studio 6 Architectural은 보이지 않고 들리는 고성능 홈 시어터를 구현합니다.

특징

- JBL 압축드라이버
- HDI(고해상도 이미징) 도파관
- 도색가능한제로베젤마그네틱그릴

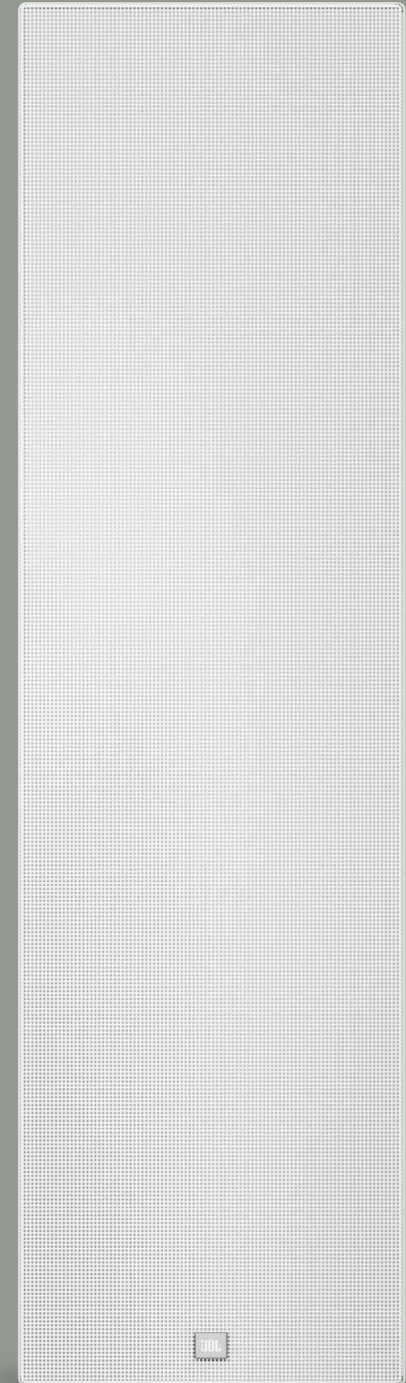

스펙

제품					
모델	Studio 6 61W	Studio 6 81W	Studio 6 66LCR	Studio 6 88LCR	Studio 6 Theater
설명	Home Theater In-wall speaker with 6.5" Woofer	Home Theater In-wall speaker with 8" Woofer	Home Theater In-wall speaker with dual 6.5" Woofers	Home Theater In-wall speaker with dual 8" Woofers	Home Theater In-wall speaker with quad 5.25" Woofers
임피던스	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms	6 ohms
파워 핸들링	50-70W	50-80W	50-70W	50-175W	50-150W
우퍼 사이즈	6.5"	8"	6.5"	8"	5.25"
우퍼 개수	1	1	2	2	4
트위터종류	2414H-1" (25mm) Compression Driver	2414H-1" (25mm) Compression Driver	2414H-1" (25mm) Compression Driver	2414H-1" (25mm) Compression Driver	2414H-1" (25mm) Compression Driver
민감도 (dB@2.83V, 1M)	91 dB	93 dB	91 dB	96 dB	96 dB
주파수 응답	45Hz-20kHz	43Hz-20kHz	45Hz-20kHz	47Hz-20kHz	65Hz-20kHz
사이즈(HxW)	12.06" (305mm) x 8.31" (209mm)	13.8" (349mm) x 9.9" (251mm)	18.6" (473mm) x 8.25" (209mm)	21.5" (547mm) x 9.9" (251mm)	26.6" (674mm) x 7.5" (188mm)
SKU(s)	JBLS661W	JBLS681W	JBLS666LCR	JBLS688LCR	JBLS6THTR

DA SERIES AMPLIFIERS

설명

모든 JBL 건축용 라우드스피커와 함께 작동하여 고해상도 오디오 환경을 제공하도록 설계된 DA 시리즈는 컴팩트한 1U 디자인에 4개 또는 8개 구역의 오디오를 제공하여 최소한의 공간을 차지하면서 최대의 성능을 제공합니다. 클래스 D 스테레오 채널을 보다 강력한 모노 출력으로 브리징하여 추가 구성이 가능합니다.

특징

- 단일 랙 공간의 컴팩트한 폼 팩터, 플랫 스택형 디자인
- 고전력 요구 사항을 위한 브리징 가능 출력
- 과전류 및 열 보호 기능으로 잠재적인 스피커 손상 방지
- 12V 트리거, 오디오 감지 입력 또는 항상 켜짐 등 3가지 전원 모드 제어 옵션 제공
- 로컬 및 버스 입력, 스테레오/모노 선택 및 채널 출력 레벨 제어



스펙

제품		
모델	DA850	DA1650
설명	8-Channel Distribution Amplifier	16-channel distribution amplifier
채널	8	16
앰프 클래스	D	D
파워 아웃풋	Rated Power (8Ω): 50W Rated Power (4Ω): 110W Rated Power (8Ω Bridged, one zone driven): 185W	Rated Power (8Ω): 50W Rated Power (4Ω): 110W Rated Power (8Ω Bridged, one zone driven): 185W
파워 서플라이	Universal Mains 100-240VAC 50-60Hz	Universal Mains 100-240VAC 50-60Hz
인풋	8 RCA	16 RCA
아웃풋	2 RCA	2 RCA
사이즈(HxWxD)	1.7" (43.7mm) x 17.2" (436.0mm) x 12.7" (323.0mm)	1.7" (43.7mm) x 17.2" (436.0mm) x 12.7" (323.0mm)
SKU(s)	JBLDA850AM	JBLDA1650AM

STUDIO 2 ARCHITECTURAL

설명

JBL Studio 2 건축용 시리즈 프리미엄 라우드스피커는 동급 최고의 건축용 오디오를 대표합니다. PolyPlas® 우퍼 콘, CMMD® 라이트 트위터 및 고급 크로스오버 네트워크는 낮은 왜곡과 정확한 사운드 재생을 보장하며, 피벗 조절식 레벨 트위터는 모든 음향실 조건을 보정할 수 있습니다.

특징

- JBL의 전설적인 M2 마스터 레퍼런스 모니터에서 영감을 받은 사운드
- 페인트칠이 가능하고 거의 보이지 않는 제로 베젤 마그네틱 그릴
- 우수한 XL-2 설치 브래킷
- 피벗 트위터
- 트위터 오디오 레벨 조정





스펙

제품				
모델	Studio 2 6IC	Studio 2 6ICDT	Studio 2 8IC	Studio 2 6IW
설명	6.5-Inch In-Ceiling Loudspeaker	6.5-Inch Dual Tweeter In-Ceiling Loudspeaker	8-Inch In-Ceiling Loudspeaker	6.5-Inch In-Wall Loudspeaker
임피던스	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
파워 핸들링	80W	80W	100W	80W
우퍼 사이즈	6.5"	6.5"	8"	6.5"
우퍼 개수	1	1	1	1
트위터종류	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter	Dual 0.75" (19mm) Pivoting CMMD Lite Tweeters	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter
민감도 (dB@2.83V, 1M)	86 dB	86 dB	88 dB	86 dB
주파수 응답	38Hz - 20kHz	38Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz	38Hz - 20kHz
사이즈	9.13" (231mm) Dia	9.13" (231mm) Dia	10.69" (272mm) Dia	10.88" (276mm) H x 8.38" (212mm) W
SKU(s)	STUDIO26ICAM	STUDIO26ICDTAM	STUDIO28ICAM	STUDIO26IWAM

제품			
모델	Studio 2 8IW	Studio 2 55IW	Studio 2 88IW
설명	8-Inch In-Wall Loudspeaker	5.25-Inch In-Wall Loudspeaker	8-Inch In-Wall Loudspeaker
임피던스	8 ohms	8 ohms	8 ohms
파워 핸들링	100W	120W	150W
우퍼 사이즈	8"	5.25"	8"
우퍼 개수	1	1	1
트위터종류	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter	1" (25mm) Pivoting CMMD Lite Tweeter
민감도 (dB@2.83V, 1M)	88 dB	88 dB	88 dB
주파수 응답	30Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	30Hz - 20kHz
사이즈(HxW)	13" (330mm) x 10" (254mm)	15.2" (384mm) x 7.5" (188mm)	21.2" (538mm) x 10" (254mm)
SKU(s)	STUDIO28IWAM	STUDIO255IWAM	STUDIO288IWAM

STAGE XD

설명

Stage XD 시리즈 라우드스피커는 다양한 용도로 사용할 수 있도록 설계되었으며, 독특한 기능과 특허받은 음향 기술이 결합되어 뛰어난 내구성과 최고 수준의 오디오를 제공합니다. 어쿠스틱 렌즈 알루미늄 돔 트위터, 특허받은 HDI™(High-Definition Imaging) 도파관 등의 요소가 설계에 통합되었습니다.

특징

- IP67 방수 등급으로 혹독한 실외 환경에서도 보호 가능
- 부드러운 온축 및 오프축 주파수 응답을 위한 어쿠스틱 렌즈가 장착된 알루미늄 돔 트위터
- 부드러운 분산과 낮은 왜곡을 위해 최적화된 지오메트리를 갖춘 HDI™(High-Definition Imaging) 도파관
- 벽면 장착 브래킷이 포함되어 있어 설치 및 각도 조절이 용이함
- 제로 베젤 자석 부착 그릴
- 수평 및 수직 애플리케이션을 위한 회전 가능한 로고



스펙

제품		
모델	Stage XD-5	Stage XD-6
설명	2-way 5.25" (133mm) Waterproof Loudspeaker	2-way 6.5" (165mm) Indoor/Outdoor All Weather Loudspeaker
Impedance	6 ohms	6 ohms
Power Handling	20-100W RMS	20-100W RMS
Woofer Size	5.25"	6.5"
Number of Woofers	1	1
Tweeter Type	1" Aluminum dome tweeter	1" Aluminum dome tweeter
Sensitivity (dB@2.83V, 1M)	86 dB	88 dB
Frequency Response	75Hz-25kHz	55Hz-25kHz
Dimensions (HxWxD)	9.84" (249.9mm) x 7.17" (182.1mm) x 6.37" (161.8mm)	11.77" (299mm) x 8.73" (221.8mm) x 7.64" (194.1mm)
SKU(s)	JBLXD5BLK, JBLXD5WH T	JBLXD6BLK, JBLXD6WH T

CONCEAL SPEAKERS SERIES

설명

특허 기술과 JBL의 음향 설계를 결합하여 실내에서 완전히 사라지는 제품을 제공하는 JBL Conceal 시리즈에는 독점적인 FidelityGlass™ 음향 패널이 적용된 압축 성형 배플, 통합 후면 인클로저, 고급 트랜스듀서 및 네트워크 설계가 포함되어 있습니다.

특징

- 미드레인지 및 고주파 트랜스듀서가 통합된 일체형 디자인
- 독점적인 FidelityGlass™ 음향 패널 및 압축 성형 배플
- JBL 프리미엄 어쿠스틱 크로스오버 네트워크를 갖춘 맞춤형 설계 트랜스듀서
- 인접 공간으로의 음향 침입을 줄이기 위한 통합 목재 백 박스 인클로저
- 표준 건식 벽체 패치처럼 설치되는 라우드스피커 시스템
- 페인트 칠이 가능한 표면은 완전히 보이지 않도록 맞춤형 마감 처리 가능



스펙

제품				
모델	C62	C83	C86	C82W
설명	6.5-inch (165mm) 2-element Invisible Loudspeaker	8-inch (200mm) 3-element Invisible Loudspeaker	8-inch (200mm) 6-element, Dual Panel Invisible Loudspeaker	6.5-inch (165mm) 2-element Invisible Loudspeaker
임피던스	4 ohms	4 ohms	4 ohms	8 ohms
파워 핸들링	50 - 100W RMS	50 - 160W RMS	50 - 200W RMS	60 - 100W RMS
우퍼 사이즈	6.5"	8"	8"	8"
우퍼 갯수	1	1	1	2 per panel
트위터종류	Direct-Coupled HF Transducer	Direct-Coupled HF/MF Transducer	Direct-Coupled HF/MF Transducer	N/A
민감도 (dB@2.83V, 1M)	83 dB	84 dB	84 dB	86 dB
주파수 응답	45Hz - 20kHz, In-Room	45Hz - 20kHz, In-Room	45Hz - 20kHz, In-Room	30Hz - 300Hz, In-Room
사이즈(HxWxD)	11.88" (302mm) x 15.88" (403mm) x 3.88" (98mm)	22" (559mm) x 15.88" (403mm) x 3.88" (98mm)	11.88" (301.8mm)HF / 22" (558.8) x 15.88" (403.4)HF / 15.88" (403.4) x 3.88" (98.6)HF / 3.88" (98.6)	30" (762mm) x 15.88" (403mm) x 3.88" (98mm)
SKU(s)	JBLC62	JBLC83	JBLC86	JBLC82W